



label 2018
observateur
du design



FLAMADUSTA

Le plaisir d'une cheminée
Les performances d'un poêle

 **FINOPTIM**
LA RÉVOLUTION DU FEU



Chaleur et
performance



Respect de
l'environnement



Eligible au
Crédit d'impôts

UNE CHEMINÉE QUI VOUS RESSEMBLE

Laissez-vous séduire par la modernité du design du **Flamadusta**.

Cet appareil hybride qu'utilise autant en foyer ouvert qu'en foyer fermé pour des performances similaires.

Sa puissance de **10kW** lui permet de diffuser la chaleur jusqu'à **150 m²** en étant respectueuse de l'**environnement**.

Fabriqué à partir de **matériaux nobles**, le Flamadusta diffuse une chaleur douce et puissante tout en gardant le charme du feu **traditionnel**.

Le Flamadusta est disponible en **noir mat** et se ferme grâce à sa porte escamotable vitrée.

Le linteau du **Flamadusta** est personnalisable. Coloris disponibles :



Performances

Performances	FLAMADUSTA	Norme environnementale
Rendement	75.8%	≥ 70%
Monoxyde de carbone (%)	0.06	≤ 0.15
Particules fines (mg / Nm ³)	18	≤ 50

Performances conformes à la norme NF EN 13229

TECHNOLOGIE INNOVANTE

L'échangeur de chaleur permet un fonctionnement par **convection naturelle**



L'inclinaison des bûches et les matériaux réfractaires diffusent une **chaleur rayonnée agréable**



La combustion inversée et la triple épuration des fumées **réduisent les pollutions et les cendres** au maximum



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur :
1600 mm

Puissance :
10 kW

Largeur :
1000 mm


Poids :
160 KG

Profondeur :
600 mm

Arrivée d'air :
arrière ou dessous

Taille des bûches :
33 À 40 CM

Diamètre du conduit :
180 mm

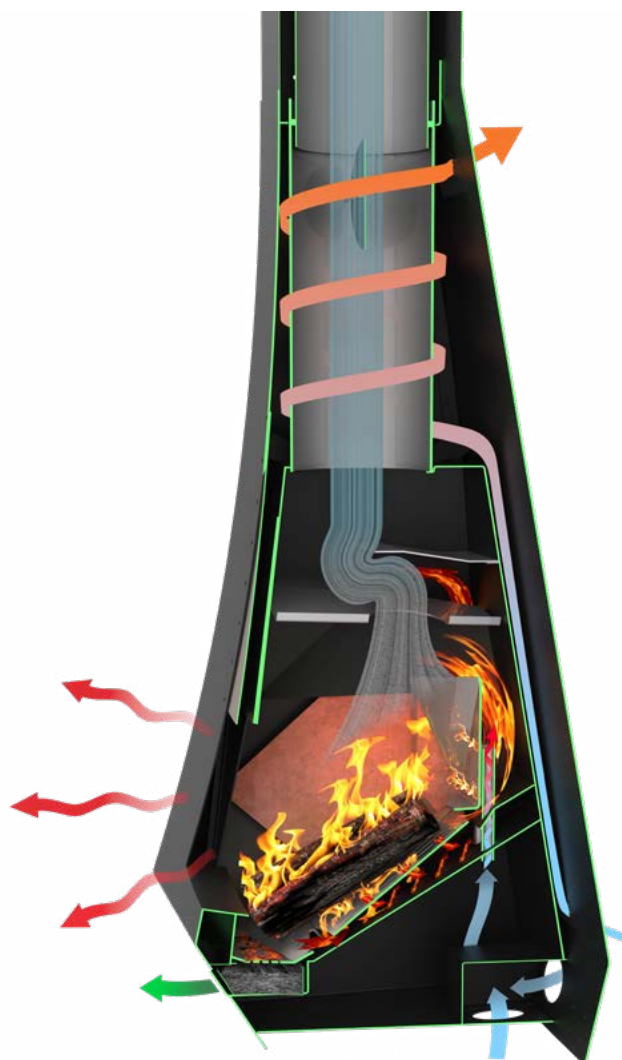

Technologie brevetée | TCMO

Contactez dès à présent un revendeur dans votre région :

Contact Commercial :
04.58.00.19.55



E-Mail : info@finoptim.eu
Site Web : www.finoptim.eu